


断熱材一体型横段葺屋根

段王

ダンオー®

◆本 体

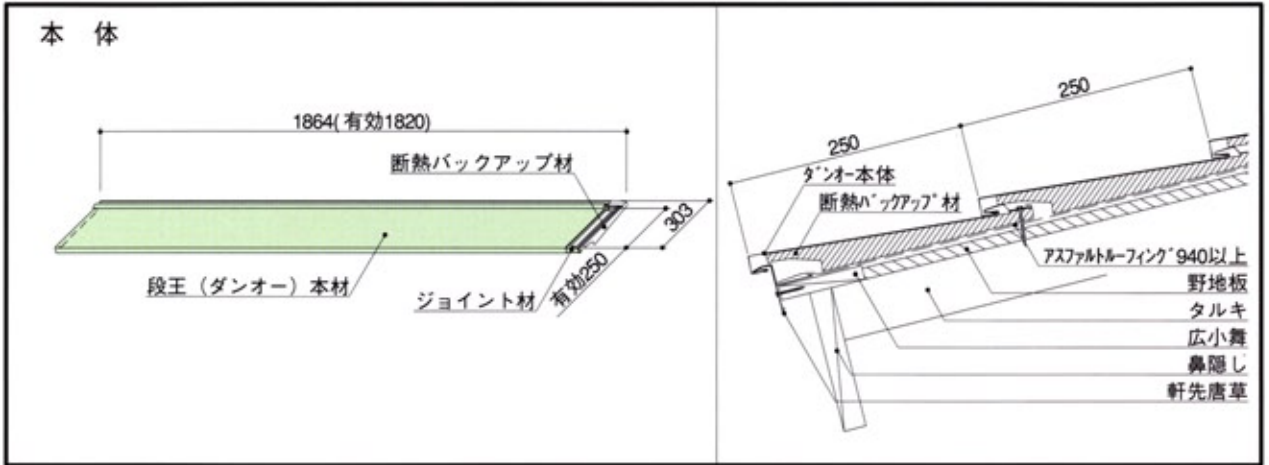

◆標準仕様

働 き 幅	250mm	1枚当たり有効面積	0.455㎡
有 効 長 さ	1820mm	1㎡当たり必要枚数	約 2.2 枚
使用 原 板 厚	鋼板: 0.35, 0.4	1坪当たり必要枚数	約 7.3 枚
重量(鋼板: 0.4t)	約2.8kg/枚	断熱バックアップ材	ポリスチレンフォーム
		屋 根 勾 配	25/100以上

※ 屋根勾配25/100未満の場合、下葺き材にてしっかり防水を行って下さい。

※ その他の材料についても対応可能ですので御相談下さい。

◆構成部材

<p>軒先唐草</p> <p>※標準下がり寸法以外を希望される場合は、受注生産となります。</p>	<p>コロニアル改修用 軒先唐草Cタイプ</p>	<p>軒先段違い納め用吊子</p>	<p>ケラバキャップ</p>	<p>段付きケラバキャップ</p>	
<p>ケラバ包み</p>	<p>側面捨板 (ケラバ用)</p>	<p>正面雨押え</p>	<p>側面雨押え</p>	<p>側面立ち上げキャップ</p>	
<p>側面捨板 (壁取り合い用)</p>	<p>谷樋</p>	<p>谷キャップセット</p>	<p>谷部軒先唐草</p>	<p>谷部軒先捨唐草</p>	
<p>棟包み (主棟・隅棟兼用)</p>	<p>隅棟ジョイント材セット</p> <p>差込片 (オプション)</p>	<p>雪止金具 (先付け式)</p>	<p>役物用コイル</p>	<p>ステンカラー screws 釘</p>	<p>補修塗料</p>