


瓦の波が豊かな個性を奏でます

# 瓦ガオウ王<sup>®</sup>

本格金属成形瓦

◆本 体

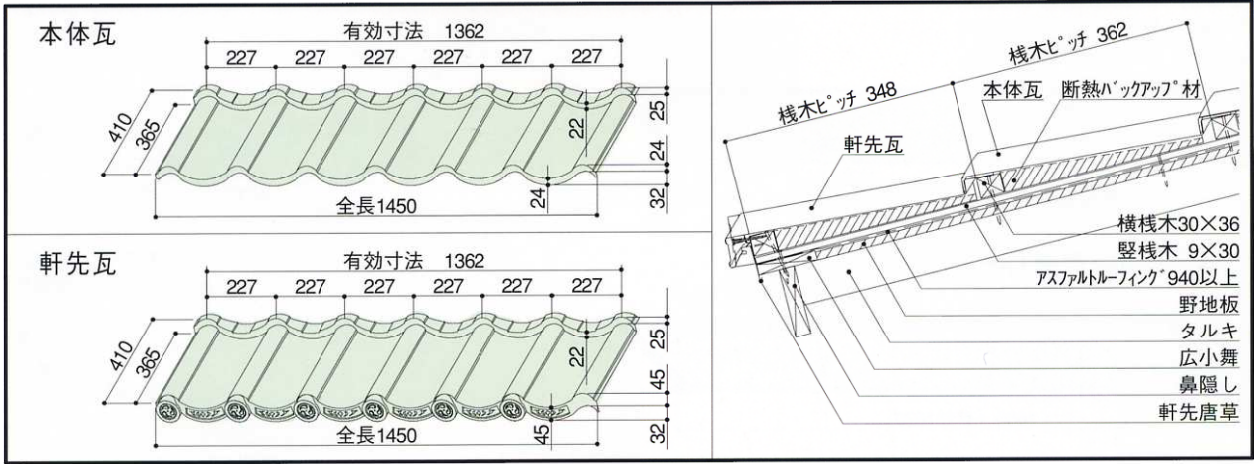

◆標準仕様

	本体瓦	軒先瓦		本体瓦	軒先瓦
働 き 幅	362mm	348mm	1枚当たり有効面積	0.493㎡	0.473㎡
有 効 長 さ	1362mm		1㎡当たり必要枚数	約2.03枚	約2.11枚
使用原板厚	鋼板: 0.35, 0.4 / 銅板0.4, 0.5		1坪当たり必要枚数	約 6.6 枚	
重量(鋼板: 0.4t)	約2.40kg/枚	約2.85kg/枚	檼木ピッチ	362mm	348mm
重量(銅板: 0.4t)	約2.51kg/枚	約2.99kg/枚	屋根勾配	25/100以上	

※ 屋根勾配25/100未満の場合、下葺き材にてしっかり防水を行って下さい。

※ その他の材料についても対応可能ですので御相談下さい。

◆構成部材

箕甲用軒先瓦 (左葺き)	断熱バックアップ材	軒先唐草	軒前面戸	本体瓦用袖瓦
軒先瓦用袖瓦	本体瓦用袖キャップ	軒先瓦用袖キャップ	正面雨押え	側面雨押え
側面捨板 (壁取り合い用)	谷 樋	面戸板	自在面戸	平棟包み
雪止め金具	役物用コイル	ステンカラー screws	補修塗料	